

Anleitung zur Nutzung des Fahrradträgers

1. Vorbereitung zum Beladen

1.1 Träger aufklappen

- Der Träger mit der Gasdruckfeder befindet sich auf der Seite des Vorderrads.
- Auf der gegenüberliegenden Seite wird das Hinterrad platziert, wobei der Träger am Anschlag anliegt und nach oben zeigt.

1.2 Haken justieren

- An jedem Träger ist ein verstellbarer Haken befestigt.
- Je nach Laufradgröße muss der Haken in der passenden Position verschraubt werden. Verwenden Sie das entsprechende Loch, um den Haken zu fixieren.



2. Fahrrad auf den Anhänger laden

2.1 Fahrrad rückwärts aufschieben

- Schieben Sie das Fahrrad rückwärts auf den Anhänger, sodass der Hinterreifen sauber im Haken einrastet.

2.2 Vorderrad fixieren

- Drücken Sie den Träger mit der Gasdruckfeder auf das Vorderrad, um das Fahrrad sicher zu fixieren.
- Sollte der Haken über das Vorderrad nach innen rutschen, muss die Höhe des Hakens entsprechend angepasst werden. **Optimaler Winkel der Arme ist zwischen 75° - 90°** ⚠



3. Sicherung des Fahrrads ⚠ ⚠ ⚠


3.1 Zurrgurte verwenden

- Zur Befestigung des Fahrrads stehen Zurrgurte in der Materialbox auf dem Anhänger zur Verfügung.
- Spannen Sie die Gurte zwischen Anhänger und Fahrrad.
- Auf der Unterseite des Anhängers befinden sich Haken, die für die Gurte vorgesehen sind. Wickeln Sie den Gurt um das Sattelstützenrohr des Fahrrads und befestigen Sie ihn am Haken des Anhängers.
- Gurt fest ziehen!



3.2 Zusätzliche Sicherung mit kurzen Gurten

- Verwenden Sie die kurzen Gurte, um das Rad zusätzlich an der Schiene des Anhängers zu sichern. Diese Maßnahme ist besonders bei den zwei äußersten Fahrrädern wichtig.

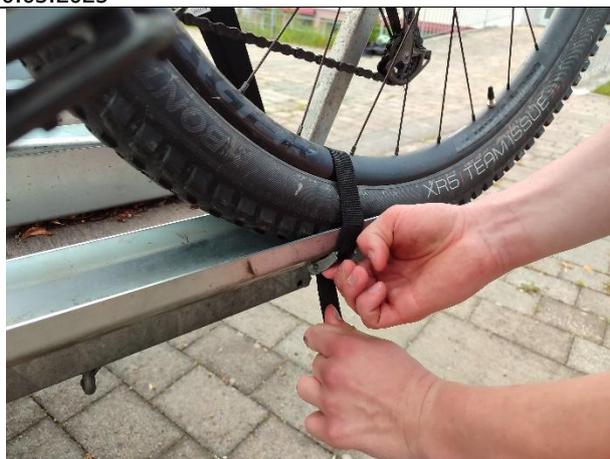

4. Diebstahlsicherung

4.1 Reifenkralle

- Befestigen Sie die Reifenkralle am Reifen des Anhängers, um diesen vor Diebstahl zu schützen.

4.2 Stahlseil + Schloss

- Führen Sie das Stahlseil durch die Rahmen der Fahrräder und sichern Sie es am Anhänger mit dem Schloss.



5. Ordnung halten

- Bitte hinterlassen Sie die Materialbox nach Gebrauch ordentlich und vollständig. Vielen Dank!

6. Abstellen vom Anhänger

- Alle Hacken einklappen
- Anhänger muss so nah wie möglich an den Zaun gestellt werden am Ende vom Parkplatz (Einfahrt zu Lindenallee 5)
- Reifenkralle anbringen
- Kiste abschließen
- Schlüssel in den Bus oder Geschäftsstelle bringen

